



GU 57 Vert tilleul
Verde tiglio

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici




GU 48 Vert olive
Verde oliva

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



GU 49 Vert sapin
Verde bosco

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



TU 10 Turquoise
Turchese

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici




GR 26 Gris clair
Grigio chiaro

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



BR 47 Beige foncé
Beige scuro

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici




GR 29 Anthracite
Antracite

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



GR 28 Noir
Nero

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



WE 55 Blanc nature
Bianco naturale

Silentum

feutres acoustiques
feltri acustici



BR 46 Marron beige
Beige marrone

Silentum

feutres acoustiques
feltri acustici



BR 45 Marron moyen
Marrone medio

Silentum

feutres acoustiques
feltri acustici



CO 11 Bronze
Rame

Silentum

feutres acoustiques
feltri acustici



RO 23 Rouge cheminée
Rosso carminio

Silentum

feutres acoustiques
feltri acustici



RO 24 Bordeaux
Rosso bordeaux

Silentum

feutres acoustiques
feltri acustici

Tendance : Couleurs.

Gris élégant, marron chaud et rouge stimulant. Les couleurs du *feutre acoustique Silentum* diffusent un facteur bien-être élevé dans tous les environnements. Et elles restent intemporellement belles.

Le matériau de base qu'est la laine vierge de mouton est également perpétué dans la sélection de couleurs des *feutres acoustiques Silentum* qui, avec quatorze couleurs, offrent une grande variété de conception. Les couleurs spéciales sont disponibles sur demande pour des surfaces d'au moins 150 m². La partie produite est entièrement livrée et facturée.

En raison du matériau naturel utilisé, la laine vierge de mouton, des différentes de couleurs minimes et des végétaux peuvent apparaître dans le feutre. Ceci est particulièrement le cas pour la couleur WE 55.

Trend: Colori.

Grigio elegante, marrone caldo e rosso stimolante.

I colori dei *feltri acustici Silentum* creano in ogni ambiente un elevato fattore di benessere e rimangono belli nel tempo.

Il materiale naturale di lana di pecora dei *feltri acustici Silentum* presenta un'ampia scelta di quattordici colori, che offrono una varietà di disposizione. Sono disponibili su richiesta anche colori personalizzati, a partire da una superficie di 150 m². Viene fornita e accreditata tutta la partita.


Trattandosi di un materiale naturale, il feltro di lana di pecora può presentare lievi alterazioni del colore, in particolare nel colore WE 55.

Produits en feutre acoustique Silentum.

Prodotti filtri acustici Silentum.

Feutre 9 mm (F-9). Sélection des couleurs pages 12 et 13

Feltro 9 mm (F-9). Colori pagine 12 & 13

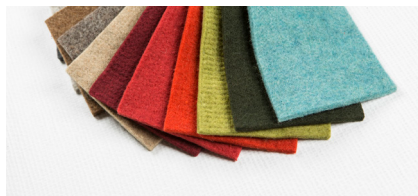

Feutre acoustique :

100% laine vierge de mouton

Protection de laine : Ionic Protect®

Hauteur : 9 mm

Largeur du rouleau : 1500 mm

Longueur maximale : 10 mètres linéaires

Remise en mètres linéaires

Feltro acustico:

100% in lana di pecora

Protezione della lana: Ionic Protect®

Altezza: 9 mm

Larghezza rotolo: 1500 mm

Lunghezza massima: 10 metri lineari

Fornitura a metro lineare

Article Articolo	UE Imballaggio	Taille Dimensione	Couleur Colore	Largeur Larghezza	Longueur Lunghezza
SA	F-9	PO	0001	...	1500 x 1000


Ex. /Esempio: SA F-9 PO 0001 GU 57

Les couleurs et dimensions ne se trouvant pas dans le catalogue de production peuvent être commandées à partir de 150 m².

Colori e dimensioni non compresi nel catalogo possono essere ordinati a partire da 150 m².

Panneau feutre (PF-). Plaque bois 18 mm, plaque fibres tendres 15 mm, tendue d'un côté avec du feutre 9 mm | Sélection des couleurs pages 12 et 13

Pannello di feltro (PF-). 18 mm pannello di legno, 15 mm fibre morbide, un lato rivestito con feltro 9 mm | Colori pagine 12 & 13

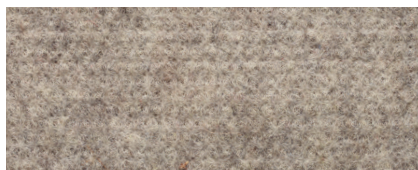

Absorption acoustique : $\alpha_w = 0,60$ (H)

Assorbimento acustico: $\alpha_w = 0.60$ (H)

Protection contre les incendies :

Classification selon ÖNORM EN 13501-1:

C-s2 d0 (B1 classe des matériaux de construction DIN 4102-1)

Protezione antincendio:

Classificazione in conformità alla

norma ÖNORM EN 13501-1: C-s2 d0 (B1 Classificazione materiale edilizio DIN 4102-1)

Kit de montage : sans (-)

Plafond (D)

Mur (W)

Set di montaggio: senza (-)

Soffitto (D)

Parete (W)

Installation :

sans (PO)

Horizontal (IH)

Vertical (IV)

Installazione:

senza (PO)

Orizzontale (IH)

Verticale (IV)

Kit de montage (-/D/W) Set di montaggio (-/D/W)	Installation (PO/IH/IV) Installazione (PO/IH/IV)	Module Modulo	Couleur Colore	Largeur Larghezza	Longueur Lunghezza
SA	PF-	PO	OM01	...	600 x 600
SA	PF-	PO	OM02	...	600 x 1200
SA	PF-	PO	OM03	...	600 x 1800
SA	PF-	PO	OM04	...	600 x 2400
SA	PF-	PO	OM06	...	1200 x 1200
SA	PF-	PO	OM07	...	1200 x 1800
SA	PF-	PO	OM08	...	1200 x 2400

Ex. /Esempio: SA PFD IH OM01 GR 26

Les couleurs ne se trouvant pas dans le catalogue de production peuvent être commandées à partir de 150 m².

I colori non compresi nel catalogo possono essere ordinati a partire da 150 m².

Lamelles en feutre acoustique Silentum.

Feltri acustici lamellari Silentum.

Lamelles feutre (L--). Feltro lamellare (L--).



Lamelles feutre :
100% laine vierge de mouton
Protection de laine : Ionic Protect®
Hauteur : 39 mm
Taille min. : 0,25 m²
Taille max. : 1200 x 1200 mm
Remise en mètres carrés

Feltro lamellare:
100% in lana di pecora
Protezione della lana: Ionic Protect®
Altezza: 39 mm
Dimensione minima: 0.25 m²
Dimensione massima: 1200 x 1200 mm
Fornitura a metro quadrato


	Article Articolo	UE Imballaggio	Taille Dimensione	Couleur Colore	Largeur Larghezza	Longueur Lunghezza
SA	L--	PO	0001 x	

Ex. /Esempio: SA L-- PO 0001 LA 02

Les lamelles sont disponibles dans les quatorze couleurs standards, il est également possible de sélectionner librement l'ordre des couleurs.
Le lamelle sono disponibili in tutti i quattordici colori standard, l'ordine dei colori può essere scelto liberamente.

Panneau lamelle (PL-). Plaque bois 18 mm, plaque fibres tendres 15 mm, tendue d'un côté avec du feutre 39 mm Sélection des couleurs pages 12 - 13 & 17

Pannello lamellare (PL-). 18 mm pannello di legno, 15 mm pannello a fibre morbide, un lato rivestito di feltro | Colori pagine 12 - 13 & 17

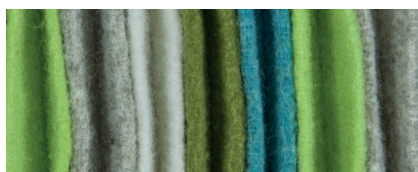

Absorption acoustique : $\alpha_w = 0,85$ (H) **Assorbimento acustico:** $\alpha_w = 0.85$ (H)

Protection contre les incendies :
Classification selon ÖNORM EN 13501-1:
C-s2 d0 (B1 classe des matériaux de construction DIN 4102-1)

Protezione antincendio:
Classificazione in conformità alla norma ÖNORM EN 13501-1: C-s2 d0 (B1 Classificazione materiale edilizio DIN 4102-1)

Kit de montage: sans (-)
Plafond (D)
Mur (W)

Set di montaggio: senza (-)
Soffitto (D)
Parete (W)

Installation: sans (PO)
Horizontal (IH)
Vertical (IV)

Installazione: senza (PO)
Orizzontale (IH)
Verticale (IV)

	Kit de montage (-/D/W) Set di montaggio (-/D/W)	Installation (PO/IH/IV) Installazione (PO/IH/IV)	Module Modulo	Couleur Colore	Largeur Larghezza	Longueur Lunghezza
SA	PL-	PO	OM01	.. .	600 x 600	
SA	PL-	PO	OM02	.. .	600 x 1200	
SA	PL-	PO	OM05	.. .	1200 x 600	
SA	PL-	PO	OM06	.. .	1200 x 1200	

Ex. /Esempio: SA PLD IH OM01 LA 02

Les lamelles sont disponibles dans les quatorze couleurs standards, il est également possible de sélectionner librement l'ordre des couleurs.
Le lamelle sono disponibili in tutti i quattordici colori standard, l'ordine dei colori può essere scelto liberamente.



LA 01 Sky high

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



LA 02 Mountaine lake

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



LA 03 Forest lush

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



LA 04 Northern light

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



LA 05 Flower fields

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



LA 06 Garden feel

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici



LA 07 Stone beach

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici

Fabrication individuelle Elaborazione individuale

Les lamelles sont disponibles dans les quatorze couleurs standards, il est également possible de sélectionner librement l'ordre des couleurs. (p. ex. couleur de base : GR 28; couleur des lamelles : BR 45, WE 55, BR 45, TU 10)

Le lamelle sono disponibili in tutti i quattordici colori standard; l'ordine del colore può essere scelto liberamente. (Esempio colore di base: GR 28; colore della lamella: BR 45, WE 55, BR 45, TU 10)



LA 08 Ocean deep

Silentum
feutres acoustiques
feltri acustici